


|||| Emisor térmico

RCES_LCD

Potencia, ahorro y control, ¡lo tienes todo!

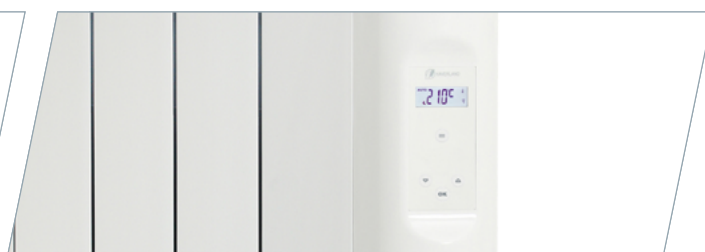

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Programación 24 horas, 7 días a la semana.
- 3 programas de usuario.
- 3 modos: confort, eco y antihielo.
- Modo manual o automático.
- Pantalla LCD.
- Función Boost.
- Función detección de ventanas abiertas.
- Elementos de aluminio de alta calidad.
- Fluido térmico de alta inercia térmica.
- Cronotermostato digital PID precisión +/- 0,2°C.
- Limitador térmico de seguridad.
- Informes de consumo diario y mensual.
- Plantilla y kit de instalación.
- Soportes de suelo opcionales.
- Cable de alimentación con clavija incluida.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tecnología	Fluida
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Potencia por elemento	150 W




[Enlace del manual online](#)

MODELOS

Código	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones del producto (mm)	Peso (Kg)	Número de elementos	EAN
RCE4S_LCD	600	230	435x580x100	9,26	4	8423055008401
RCE6S_LCD	900	230	595x580x100	13,14	6	8423055008418
RCE8S_LCD	1200	230	750x580x100	17,18	8	8423055008425
RCE10S_LCD	1500	230	912x580x100	21,12	10	8423055008432
RCE12S_LCD	1800	230	1070x580x100	24,75	12	8423055008449

ESQUEMA

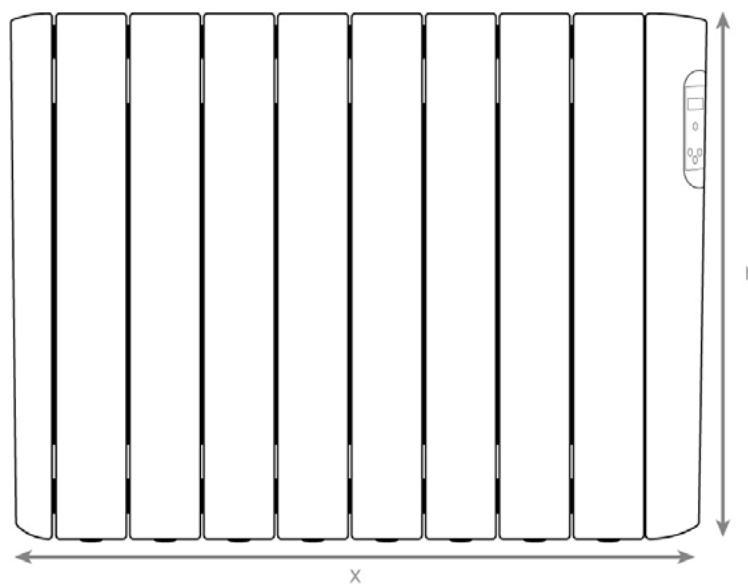

Elementos	X (mm)	h (mm)	Fondo (mm)
4	435	580	100
6	595	580	100
8	750	580	100
10	912	580	100
12	1070	580	100